


Описание товара Напольный газовый котел

Лемакс UNO-7.5

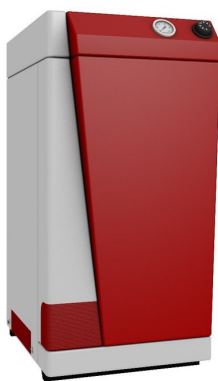

Описание

Напольные котлы серии UNO предназначены для отопления зданий бытового и административного использования, частных домов, квартир и коттеджей. Данная серия комфортно работает в условиях естественной или принудительной циркуляции теплоносителя.

Котлы являются энергонезависимыми и отлично подходят для мест с частым отключением электроэнергии и объектов с повышенными требованиями к наличию бесперебойного отопления.

Котел представляет собой корпус внутри которого располагается газогорелочное устройство, стальной теплообменник, автоматика безопасности, контактная группа блока управления для дополнительного подключения комнатного термостата, патрубки входа/выхода теплоносителя и патрубков для соединения с дымоходом. Теплоноситель протекает по теплообменнику под которым установлена газовая горелка. Тепло, которое она производит, передается теплоносителю и доставляется по трубам к радиаторам.

Особенности и преимущества Лемакс UNO-7.5:

- Снижение на 20% расходов на отопление за счет применения инновационной конструкции теплообменника, площадь теплообмена увеличена на 20%
- Увеличено количество дымогарных каналов в 2,5 раза для обеспечения максимально возможного коэффициента полезного действия на всех режимах работы
- Снижение на 10% расхода потребляемого газа за счет использования комнатного термостата (возможность подсоединения любого комнатного термостата с сухим типом контактов, при помощи которого можно регулировать температуру котла относительно температуры внутри помещения с высокой точностью)
- Котел не требует подключения к электрической сети

- Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности итальянского концерна SIT, а также инжекционной микрофакельной горелкой POLIDORO
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей
- Возможность присоединения котла как вертикальному, так и к горизонтальному дымоходу
- Возможность подключения комнатного термостата для регулировки температуры внутри помещения с высокой точностью
- Усовершенствованная система защиты от перегрева теплообменника, прерывания тяги, задувания котла
- Регулятор температуры со шкалой для удобства вынесен на переднюю панель котла
- Работа совместно с турбонасадкой «Лемакс» серии Comfort SE для принудительного отвода отработанных газов при отсутствии стационарного дымохода
- Работа совместно с устройством контроля и управления «Лемакс» для удаленного мониторинга и управления показателями газовых котлов и отопительной системы посредством мобильного приложения
- Система плавного запуска, обеспечивающая акустический комфорт в момент запуска котла
- Удобство чистки котла без отсоединения от дымохода за счет применения съемных крышек облицовки и тягостабилизатора
- Возможность перехода на сжиженный газ

Характеристики

Страна	Россия
Производство	Россия
Тип котла	Энергонезависимые
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Сталь
Тип теплообменника	Первичный
Тип розжига	Пьезорозжиг
Мах мощность, кВт	7,5
Мах давление отопит контура , Атм	1
Горелка	Инжекторная
Мах расход природного газа, м3/ч	0,9

Номинальное давление природного газа, мбар	13
Присоединительный ø дымохода, мм	100
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	1 1/2
Габариты (ВхШхГ), см	83,5х32,4х57
Вес, кг	46
Гарантия	3 года
Тип установки	Вертикальная
Термостат защиты от перегрева	Да
Механическая система управления	Да
Высота, см	83,5
Ширина, см	32,4
Глубина, см	57

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.